



Radiolink GSM-A2

GSM viðvörðun og fjarstýring með 4 inntakum og 2 gengisútgangum!

Alhliða virkni

Radiolink GSM-A2 er fyrirferðarlítill alhliða viðvörðunarsendir sem gefur viðvörðun með SMS eða GPRS / internetið við ýmsa atburði eins og áhrif líkamlegra inntaka (viðvörðunarykkjur), hitastig eða frá öðrum skynjara. Tilvalið fyrir rekstrarvöktun og söfnun rekstrargagna, símastýrt gengi o.fl. Hægt að fjarforrita með GSM Connect eða með SMS. Aflsparandi, hægt að festa í bæði föstum og hreyfanlegum hlutum, hentugur fyrir allar gerðir eftirlits

2 Relay úttak

Mögulegt að fjarstýra 2 gengisútgangum með SMS / Interneti / App. Fyrir td rekstrareftirlit, kveikt á hitara, opið hlið / hurðir, kveikt á lampa, kveikt á dælum, rekstur viðvörðunar o.fl.

4 inntak

Inntakin eru bæði hliðræn og stafræn og geta viðvörðun um hitastig eða truflanir.

Forritun


Mjög einföld fjarforritun, í gegnum GSM Connect (einnig farsímaaðlöguð útgáfa) eða með SMS og þú ert kominn í gang. Forstillingar sem hægt er að velja en hægt er að stilla fyrir flestar þarfir.



Radiolink GSM-A2

Vörunúmer:	7514
Gerð síma:	GSM 900/1800
Símkort:	Standard
Rekstrarspenna:	10-28 VDC
Orkunotkun:	<20 mA að meðaltali
Hitastig:	-20 til +55 °C
Fjöldi útganga:	2 möguleikalausar lokunarliða (1 A 24V AC/DC) 1 LED vísbending GSM aðgerð 2 LED vísbendingar dregin relay
Fjöldi inntaks:	4 stykki NO / NC 1 hitaskynjari (innbyggður)
Mæling:	105 x 80 x 30 (bxhxd)
Þyngd:	135 g
Hýsing:	ABS plast IP 21

Hitaskynjari
(valfrjálst öll inntak)

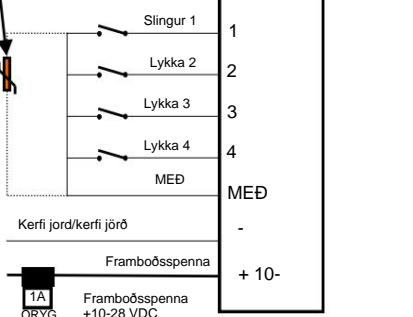

RoHS
Compliant

